


お手持ちの手動圧着工具が電動圧着機に变身

マスターエース

HPS-3S/13S

特長

- 1 手動工具を取り付けることで電動圧着機に早変わり
- 2 取付も簡単
(JST、AMP、MOLEX、JAE、HRSなど)
- 3 圧着作業が楽になり、作業時間も大幅に短縮
- 4 AWG14~30まで刃物交換不要
- 5 フットスイッチ駆動方式

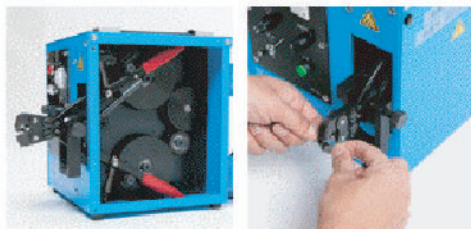

※圧着ペンチは含まれません

取付イメージ

作業イメージ



HPS-3S

仕様

品名	HPS-3S	HPS-13S
圧着能力	1.25~8sq (裸端子)	1.25~22sq (裸端子)
速度	毎分30個	
使用可能ペンチ	マーベル、LOBSTER、富士端子、日本端子、ニチフ、日本圧着端子、イズミ、日本AMP、モレックス	
電源	AC100V	
外形寸法※ [mm]	260W×260D×230H	
質量 [kg]	17	

※外形寸法には、ネジなどの突出部は含まれていません。

撚り戻りがないワイヤーツイスター

電線撚り機 ツイスター

ツイスターⅡ/ツイスターⅣ

ツイスターⅣは8sqまで対応

特長

- 1 リモコンにより操作でき、長い撚りでも一人で簡単に作業可能
- 2 3個所のチャックに1本あるいは複数本ずつ挿入し、簡単に2本から複数本(3,6,9,12本)撚りが可能
- 3 回転数の設定により、粗撚り/密撚りの設定が簡単にでき、正確な撚りピッチが可能
- 4 ツイスト後の全長制御が可能
- 5 別売チャック(ワニ口)を使用すれば、コネクター端子付などの電線も簡単に撚ることが可能
- 6 オプションで逆回転など、様々な仕様が可能



ツイスターⅣ [MS4000]

ツイスターⅡ [MS2000]

仕様

品名	ツイスターⅡ [MS2000]	ツイスターⅣ [MS4000]
適用電線	ヨリ線(単線は不可)	
適用電線サイズ	チャック1個所につき最大2sqまで (オプションで5.5sq×3本)	標準8sq×3本撚り (オプションで1.25sq×3本)
回転数	回転数設定・最大9999回転	
電源	AC100V、50/60Hz	
外形寸法※ [mm]	93W×370D×180H (電線ガイド含む)	
質量 [kg]	6	


※外形寸法には、ネジなどの突出部は含まれていません。

オプション

丸穴チャック/ワニ口チャック
正転/逆転
低速/高速
フットスイッチ



丸穴チャック



ワニ口チャック



作業イメージ