

センサースタンド

ZSE-25 / ZSE-25H

特長

- 1 光センサーで材料を検知する、非接触検知スタンド
- 2 Zフィードと組み合わせることで、材料に急な負荷が加わらないように、滑らかに送ることが可能

仕様

品名	ZSE-25	ZSE-25H
センサータイプ	透過型(赤外LEDダークオン)3個使用	透過型(赤外LEDダークオン)4個使用
最大幅 [mm]	150	190
電源	AC100V 0.3A~AC240V 0.2A	AC100V 0.3A~AC240V 0.2A
外形寸法※ [mm]	150W×300D×390H	240W×400D×1063H
質量 [kg]	3.5	7

※外形寸法には、ネジなどの突出部は含まれていません。



ZSE-25



ZSE-25H

ワインダー 巻き取り巻出し共用

ZKW-25H1 (1軸タイプ) ZKW-25H2 (2軸タイプ)

特長

- 1 定張力巻取り機能
フィルムシート等の工業用材料を、設定した張力で巻取れます。
- 2 定張力巻出し機能
フィルム・シート等の工業材料を、設定した張力で巻き取れます。デジタルカットZKC-255等に薄い材料を送る場合、本装置で材料にバックテンションをかけると、スキューを抑えることができます
- 3 回転方向切替機能
切替スイッチにより、CW、CCWの両方向にシャフトが回転します。
- 4 高さ調整機能
シャフト高さを任意に設定できます。
- 5 連続運転可能
停止に近い拘束運転状態でも、運転時間に制限はありません。

仕様

品名	ZKW-25H1	ZKW-25H2
シャフト回転速度	0~180rpm/50Hz	0~220rpm/60Hz
シャフト回転方向(無負荷時)	CW/CCW(切替スイッチによる)	
シャフト回転力(拘束運転時)	0~4.9Kgcm/50Hz 0~4.0Kgcm/60Hz	
シャフト外径外形寸法	12mm(Dカット付)	
シャフト本数	1本	2本
電源	AC100V 0.8A	AC100V 1.6A
大きさ [mm]	399W×392D×638H	
質量 [kg]	10	15.5

★特注シャフト/ 特注フランジ

シャフトの異径サイズ、専用巻取りフランジ、特殊仕様品もご相談下さい。



スタンド IS300

特長

リールに巻かれた外径の細い電線やチューブ、フラットケーブルの保持、送り出しに最適



品名	IS300
材料取付重量 [kg]	8以下
材料取付寸法 材料幅 [mm]	140以下
外形寸法※ [mm]	140W×240D×250~400H
質量 [kg]	2

※外形寸法には、ネジなどの突出部は含まれていません。

スタンド IS600

特長

リールに巻かれていない外径の大きい電線やチューブの送り出しに最適



品名	IS600
材料取付重量 [kg]	25以下
材料取付寸法 内径 [mm]	145~380
外径	φ600以下
外形寸法※ [mm]	750W×600D×260H
質量 [kg]	8


※外形寸法には、ネジなどの突出部は含まれていません。

電線収納ケース

電線するスル

DS-001Y
(黄色)

DS-001B
(青色)

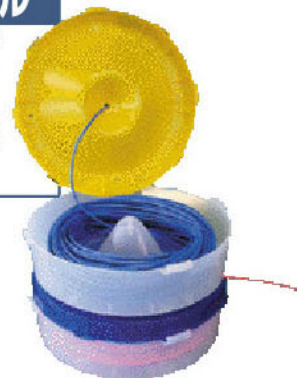

品名	DS-001Y	DS-001B
巻き直径	370mm以内	
巻き高さ	100mm以内	
巻き穴径	120mm以上	
対象電線	AWG22~AWG10 0.3Sq~5.5Sq	
耐荷重 [kg]	5	