

Zフィード

材料供給機ベルトフィード


ポジションメータータイプ ZKF-40V

電動シリンダタイプ ZKF-40VC ※受注生産品



上下それぞれのモーターが同時に駆動する事で、力強い供給が可能。

ローラータイプでは搬送しにくかった凹凸のある材料、滑りやすい材料、重い材料の搬送に最適です。

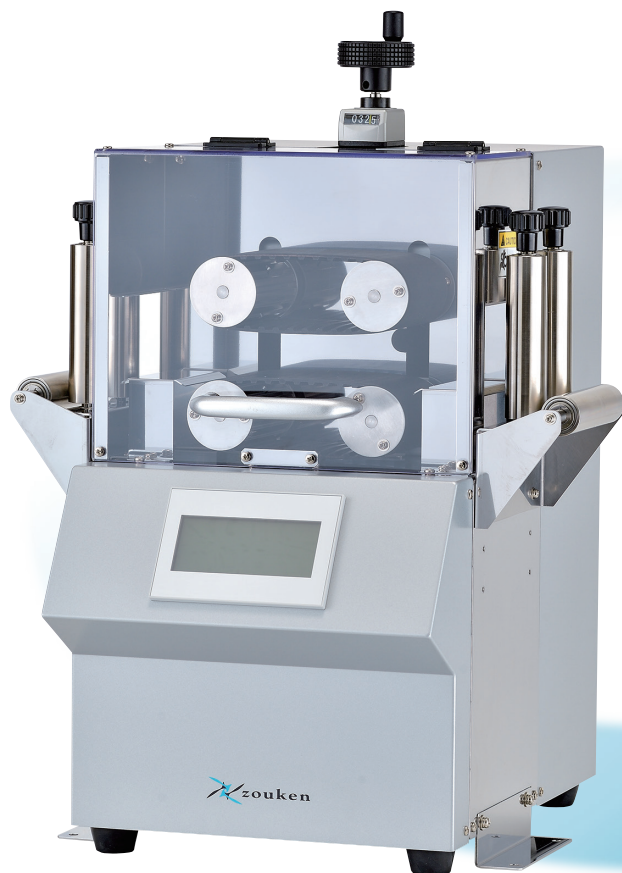

上ベルト高さを 数値で管理


上ベルトを下降させて
材料を挟みます。
ポジションメーターを設置し
数値でベルト高さの
管理が可能です。

2速運転

搬送速度は低速・高速の
2速運転が可能。
2速運転により材料に
急激な負荷を
与えません。



加減速時間設定

搬送ベルトの加速・減速時間を
個別に設定可能。
慣性による送り過ぎを軽減し、
重い材料にも効果的です。

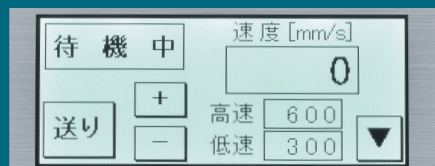

★直感的なタッチパネル操作

運転中でも＋キー押下で10単位の世界調整が可能。搬送方向の選択も可能です。

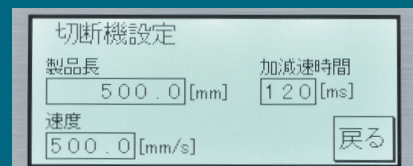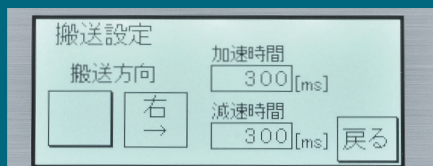

切断機と同じ数値を設定する事で、
最適な搬送値を自動設定します。



★上下ベルト駆動

上下の搬送ベルトで力強い搬送力。
ローラータイプの約2倍の搬送力
を実現しました。



★ガイドローラー設置

入口と出口にガイドを設ける事で
蛇行を防ぎ直線状に供給します。



★安全カバー

駆動部をインターロック付きカバーで
覆いました。ソフトダウンヒンジ採用で
安全に降下します。

※別途センサースタンド ZSE-200H が必要です。単体では動作できません。



Zフィード 材料供給機ベルトフィード

ポジションメータータイプ ZKF-40V / 電動シリンダタイプ ZKF-40VC ※受注生産品



設置例

※別途センサースタンド ZSE-200Hが必要です。単体では動作できません。

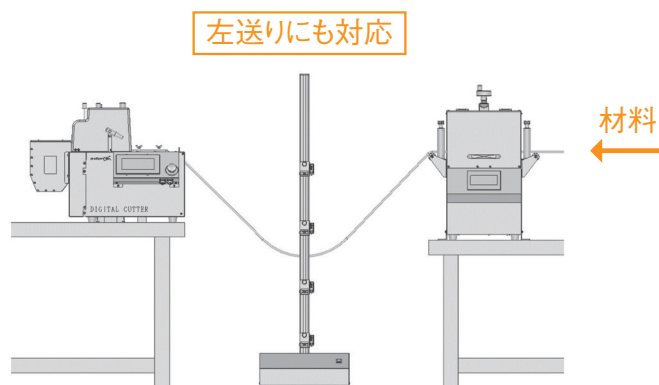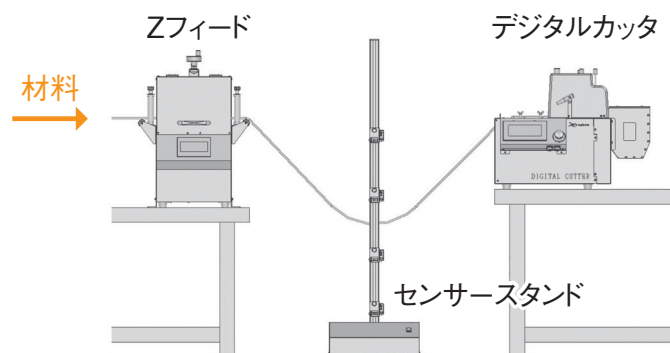

電動シリンダタイプ ZKF-40VC ※受注生産品



POINT 1

電動シリンダ搭載でタッチパネルよりベルト高さ設定が可能。

POINT 2

ポジションメーターよりも高精度でベルト高さ管理を行いたい場合におすすめです。

POINT 3


ベルトUPで上ベルトが上昇。ベルトSETで設定数値まで下降。



オプション

ガイドローラーユニット GRA40F

巻き癖が強い材料に効果的です。機体のに装着しているガイドに追加します。

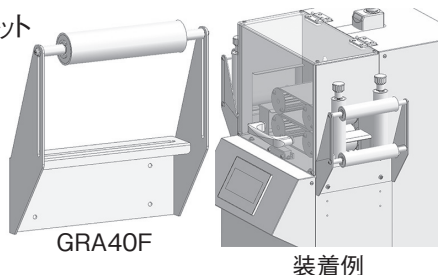

GRA40F

装着例


仕様

品名	Zフィード ポジションメータータイプ	Zフィード 電動シリンダタイプ
型式	ZKF-40V	ZKF-40VC
送り速度 [mm/sec]	10 ~ 1200 動作中変更可	
材料厚さ [mm]	50 以下	
材料有効幅 [mm]	80 以下	
電源	AC100V2A ~ AC240V1A	
外形寸法 [mm]	370W×366.4D×525.3H	
質量 [kg]	22	24

保守部品

搬送ベルト(上下1セット) ZVT40

外観図

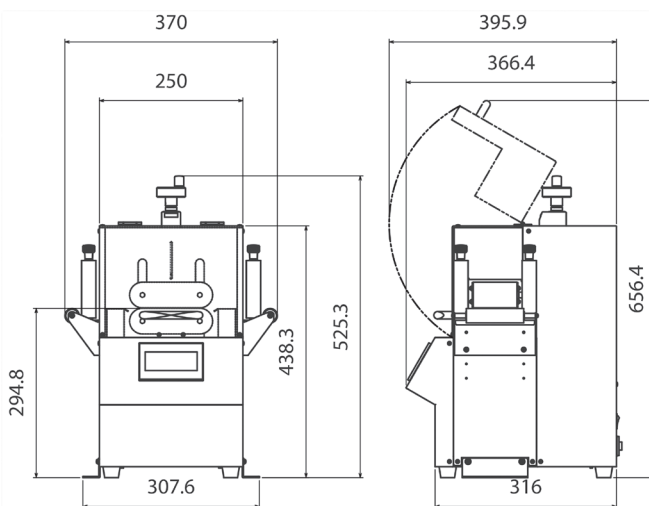

デモ機貸出しのご案内

デモンストレーション用の貸出機がございます。ご購入の前に実機でお試しになりたいお客様は、お気軽にご相談ください。

zouken 株式会社 造研

〒192-0355

東京都八王子市堀之内2-21-9

TEL (042) 675-2111 FAX (042) 675-2142

URL <http://www.zouken.co.jp>

Eメール info@zouken.co.jp

販売店

アイテック株式会社 I.TEC

〒369-0121 埼玉県鴻巣市吹上富士見4-5-4

TEL: 048-548-8274 FAX: 048-548-8275

URL: <http://i-tec.co.jp/> Email: info@i-tec.co.jp

●掲載しております製品の性能および仕様、外観、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。