

Zフィード

材料縦送りタイプ


ZKF-51N(本体)、ZFR-51N(専用フランジ)



重量のある材料も安定供給

切断機とご一緒にお使いいただくと
安定した切断長精度が得られます

左右どちらからでも
送り出し可能

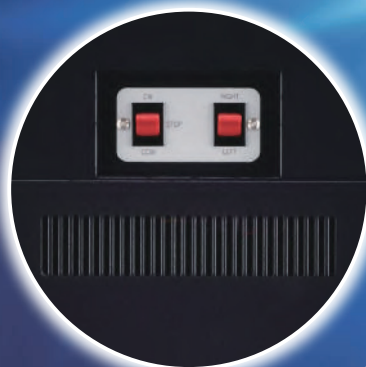

回転方向は
CW・CCW 選択可能

材料のセット時に
便利なジョグ機能付き



試し送りや動作の確認が
容易にできます


高速 / 低速
送り出し速度設定可能

材料の形状やデジタルカッタの
搬送速度に合わせて
送り速度を設定できます

専用フランジは
内径最小φ160mmから
外径最大φ700mmまで
対応

余裕の搭載可能重量

φ30mmシャフトにより
50Kgの材料まで
搭載可能

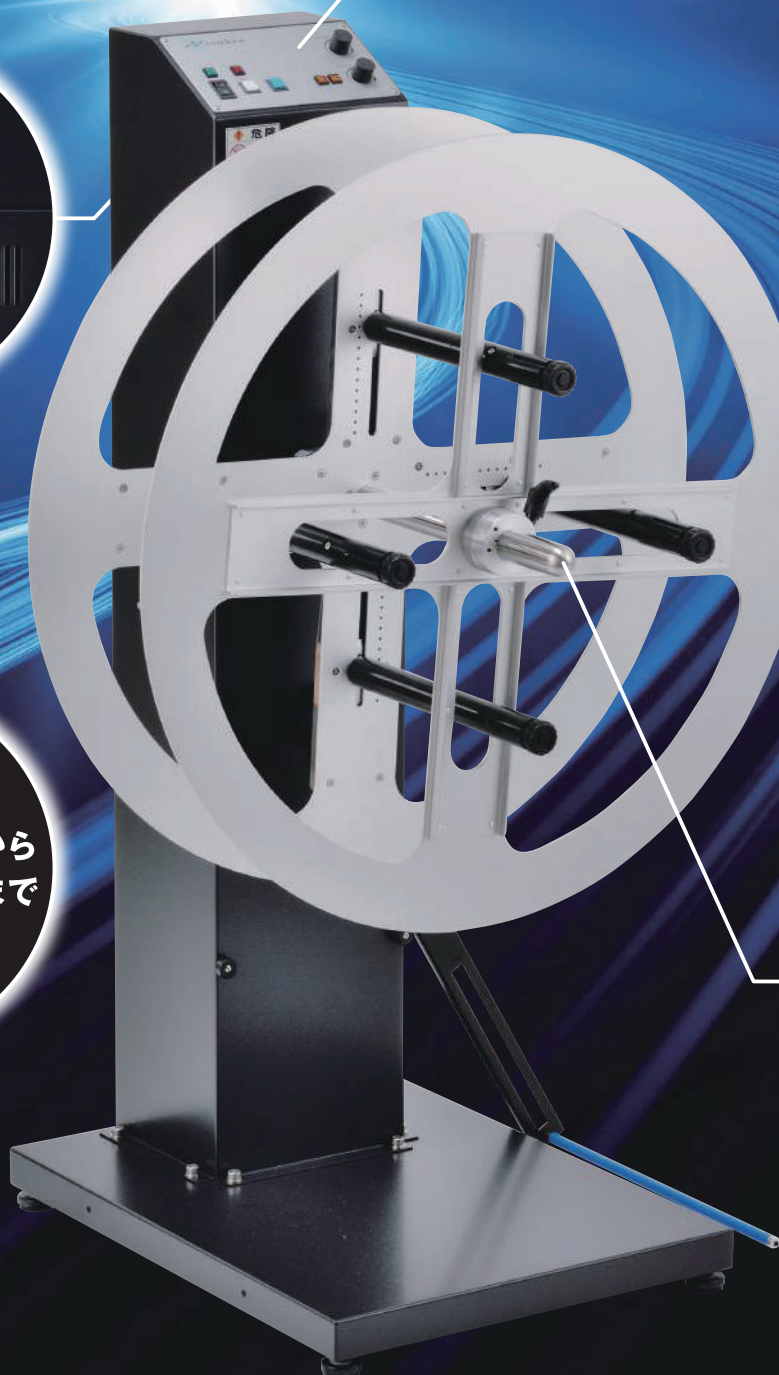

弊社ホームページより取扱説明書をダウンロードすることができますので詳しくお知りになりたい方は、ホームページより取扱説明書をご参照ください。



ホームページのご案内 <http://www.zouken.co.jp>



Eメール info@zouken.co.jp


設置例

材料に応じて、検出方法を選択可能

材料のたるみを検出し、高速 / 低速送り出し速度を切り替えながら材料を供給します。
高速 / 低速速度は、それぞれ調整ダイヤルで個別に設定可能。


①接触による検知

検知アームにより、材料の供給具合を検知します。

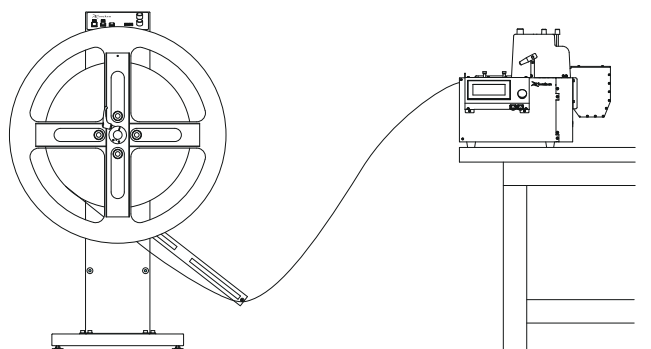


②非接触による検知

別売りセンサースタンドを使用して、材料の供給具合を検知します。

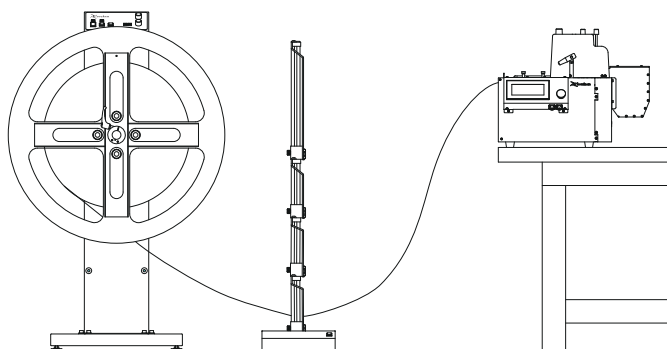

外形図

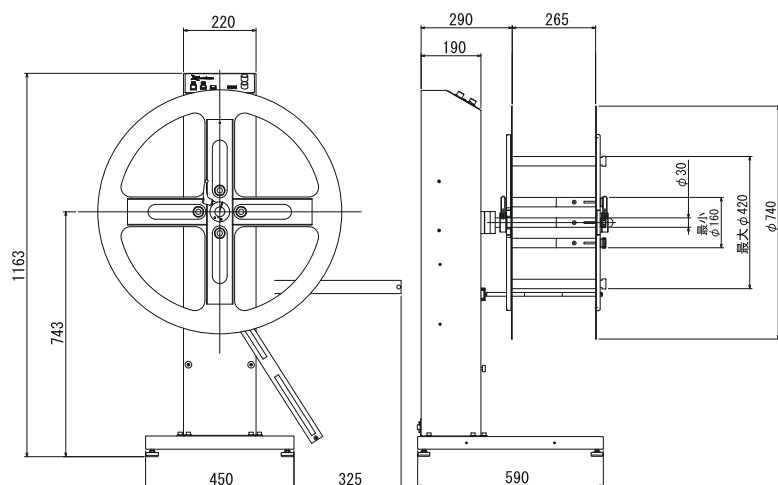

連携機能

連携機能 充実

- ・パトライト
- ・デジタルカッター
- ・センサースタンド
の接続が簡単です。



背面拡大画像

仕様

型式	ZKF-51N/ZFR-51N
主軸回転速度	10 ~ 100rpm
主軸回転方向	CW/CCW(切替スイッチによる)
材料供給方向	右 / 左
スイングアーム動作力	250g(スイングアーム水平時)
搭載可能な材料重量	ZKF-51N 50Kg / ZFR-51N 5Kg
材料巻径 / 材料幅	外径 ϕ 700 mm以下 幅 265 mm以下
主軸外径	ϕ 30 mm
電源	AC100V 8A
外形寸法※	450W×590D×1163H(本体のみ) 920W×590D×1163H (ZFR-51N とスイングアームを含む)
質量	ZKF-51N 35 [Kg] / ZFR-51N 8 [Kg]

※外形寸法には、ネジなどの突出部は含まず

センサースタンド ZSE-25H(別売り)



- 光センサーで材料を検知する非接触スタンド
- Zフィードと組み合わせることで
材料に負荷を加えずに滑らかに送ることが可能。

型式	ZSE-25H
センサータイプ	透過型(赤外LEDダークオン) 4個使用
最大幅 [mm]	150
電源	AC100V 0.3A~240V 0.2A
外形寸法※ [mm]	250W×400D×1063H
質量	7 [Kg]

※外形寸法には、ネジなどの突出部は含まず